

エリアビーム形電子線照射装置

Curetron®

キュアトロン®



**電子線による塗膜の硬化、ラミネートなどの研究用に
実験室で手軽に使用可能！**


- ◎コンパクトでスペースを取りません
- ◎コンベア、不活性ガス吹出口を備えています
- ◎完全なX線シールドを備えています
- ◎タッチパネルにより運転操作が簡単です
- ◎試料の出し入れが容易です
- ◎ウェブの照射にもご利用いただけます
- ◎信頼性が高く安全にご利用いただけます




定格・ユーティリティー

型式	EBC-250-20-35
加速電圧	150kV~250kV
電子流	20mA
照射幅	35cm
コンベアスピード	3m/min~30m/min
試料サイズ	コンベア：最大35cm×35cm×2.5cm(厚) ウェブ：最大33cm幅
線量均一性	±10%(照射幅方向)
電気設備	3φ200V 50/60Hz 13kVA
冷却水	7L/min
N ₂ ガス	10m ³ /hr (コンベア搬送時)
概略重量	6,000kg

透過能力

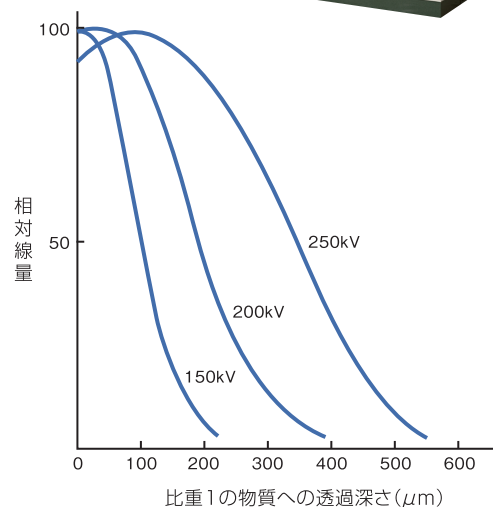


本体・名称

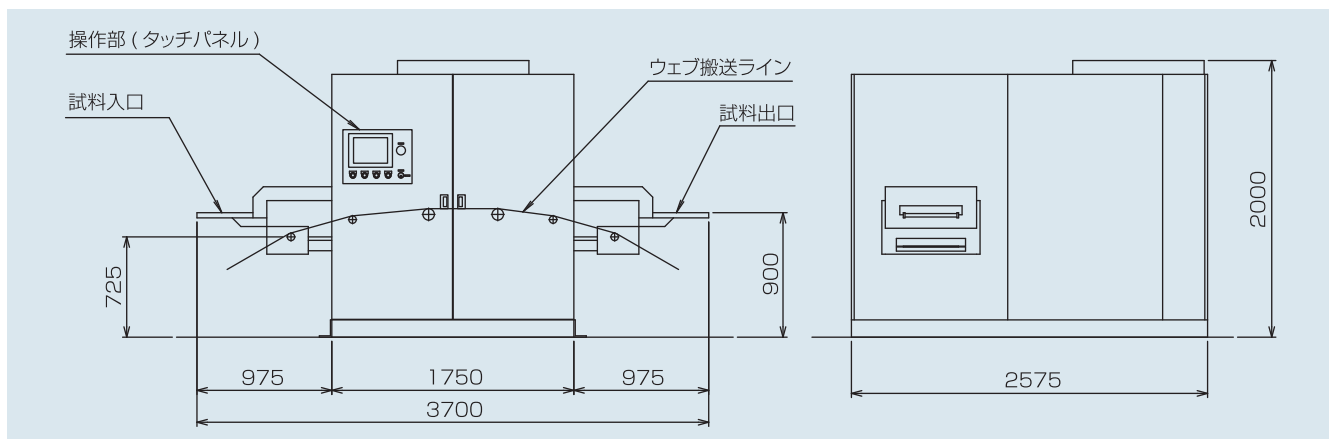

オプション装置

- 冷却水供給装置
流量 45L/min 圧力 0.35Mpa
サイズ：1055W×730D×1440H
- エアーコンプレッサー
流量 45L/min 圧力 0.7Mpa
サイズ：560W×280D×642H
- 窒素ガス供給装置
サイズ：2400W×555D×2000H

塗工装置組合せ例

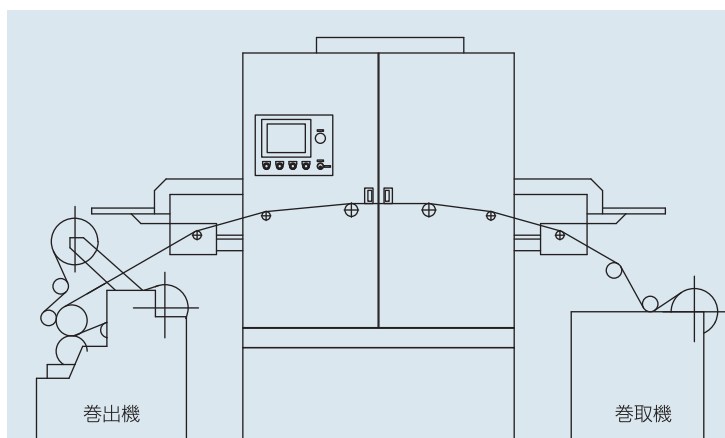

※塗工装置組合せについてもご相談に応じます。

⚠ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前には必ず取扱説明書をお読み下さい。

●このカタログの記載内容は、改良のため予告なく変更することがあります。 ●このカタログに記載されている各社の社名、製品名及びサービス名は、各社の商標または登録商標です。
●このカタログと実際の商品の色とは、印刷の関係で多少異なる場合があります。 ●このカタログに記載されている内容の一部または全部を無断転記する事は禁止されています。

株式会社 NHVコーポレーション

www.nhv.jp

本社・工場 〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47
技術営業部(東京) 〒101-0054 東京都千代田区神田錦町2丁目2番地1 KANDA SQUARE19F
技術営業部(京都) 〒615-8686 京都市右京区梅津高畝町47

TEL (075) 864-8801
TEL (03) 6739-9715
TEL (075) 334-5172

